


LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

en utilisant l'isolant **PlastiSpan^{MD} HD**



De Meilleures Idées pour la Construction de PFB^{MC}

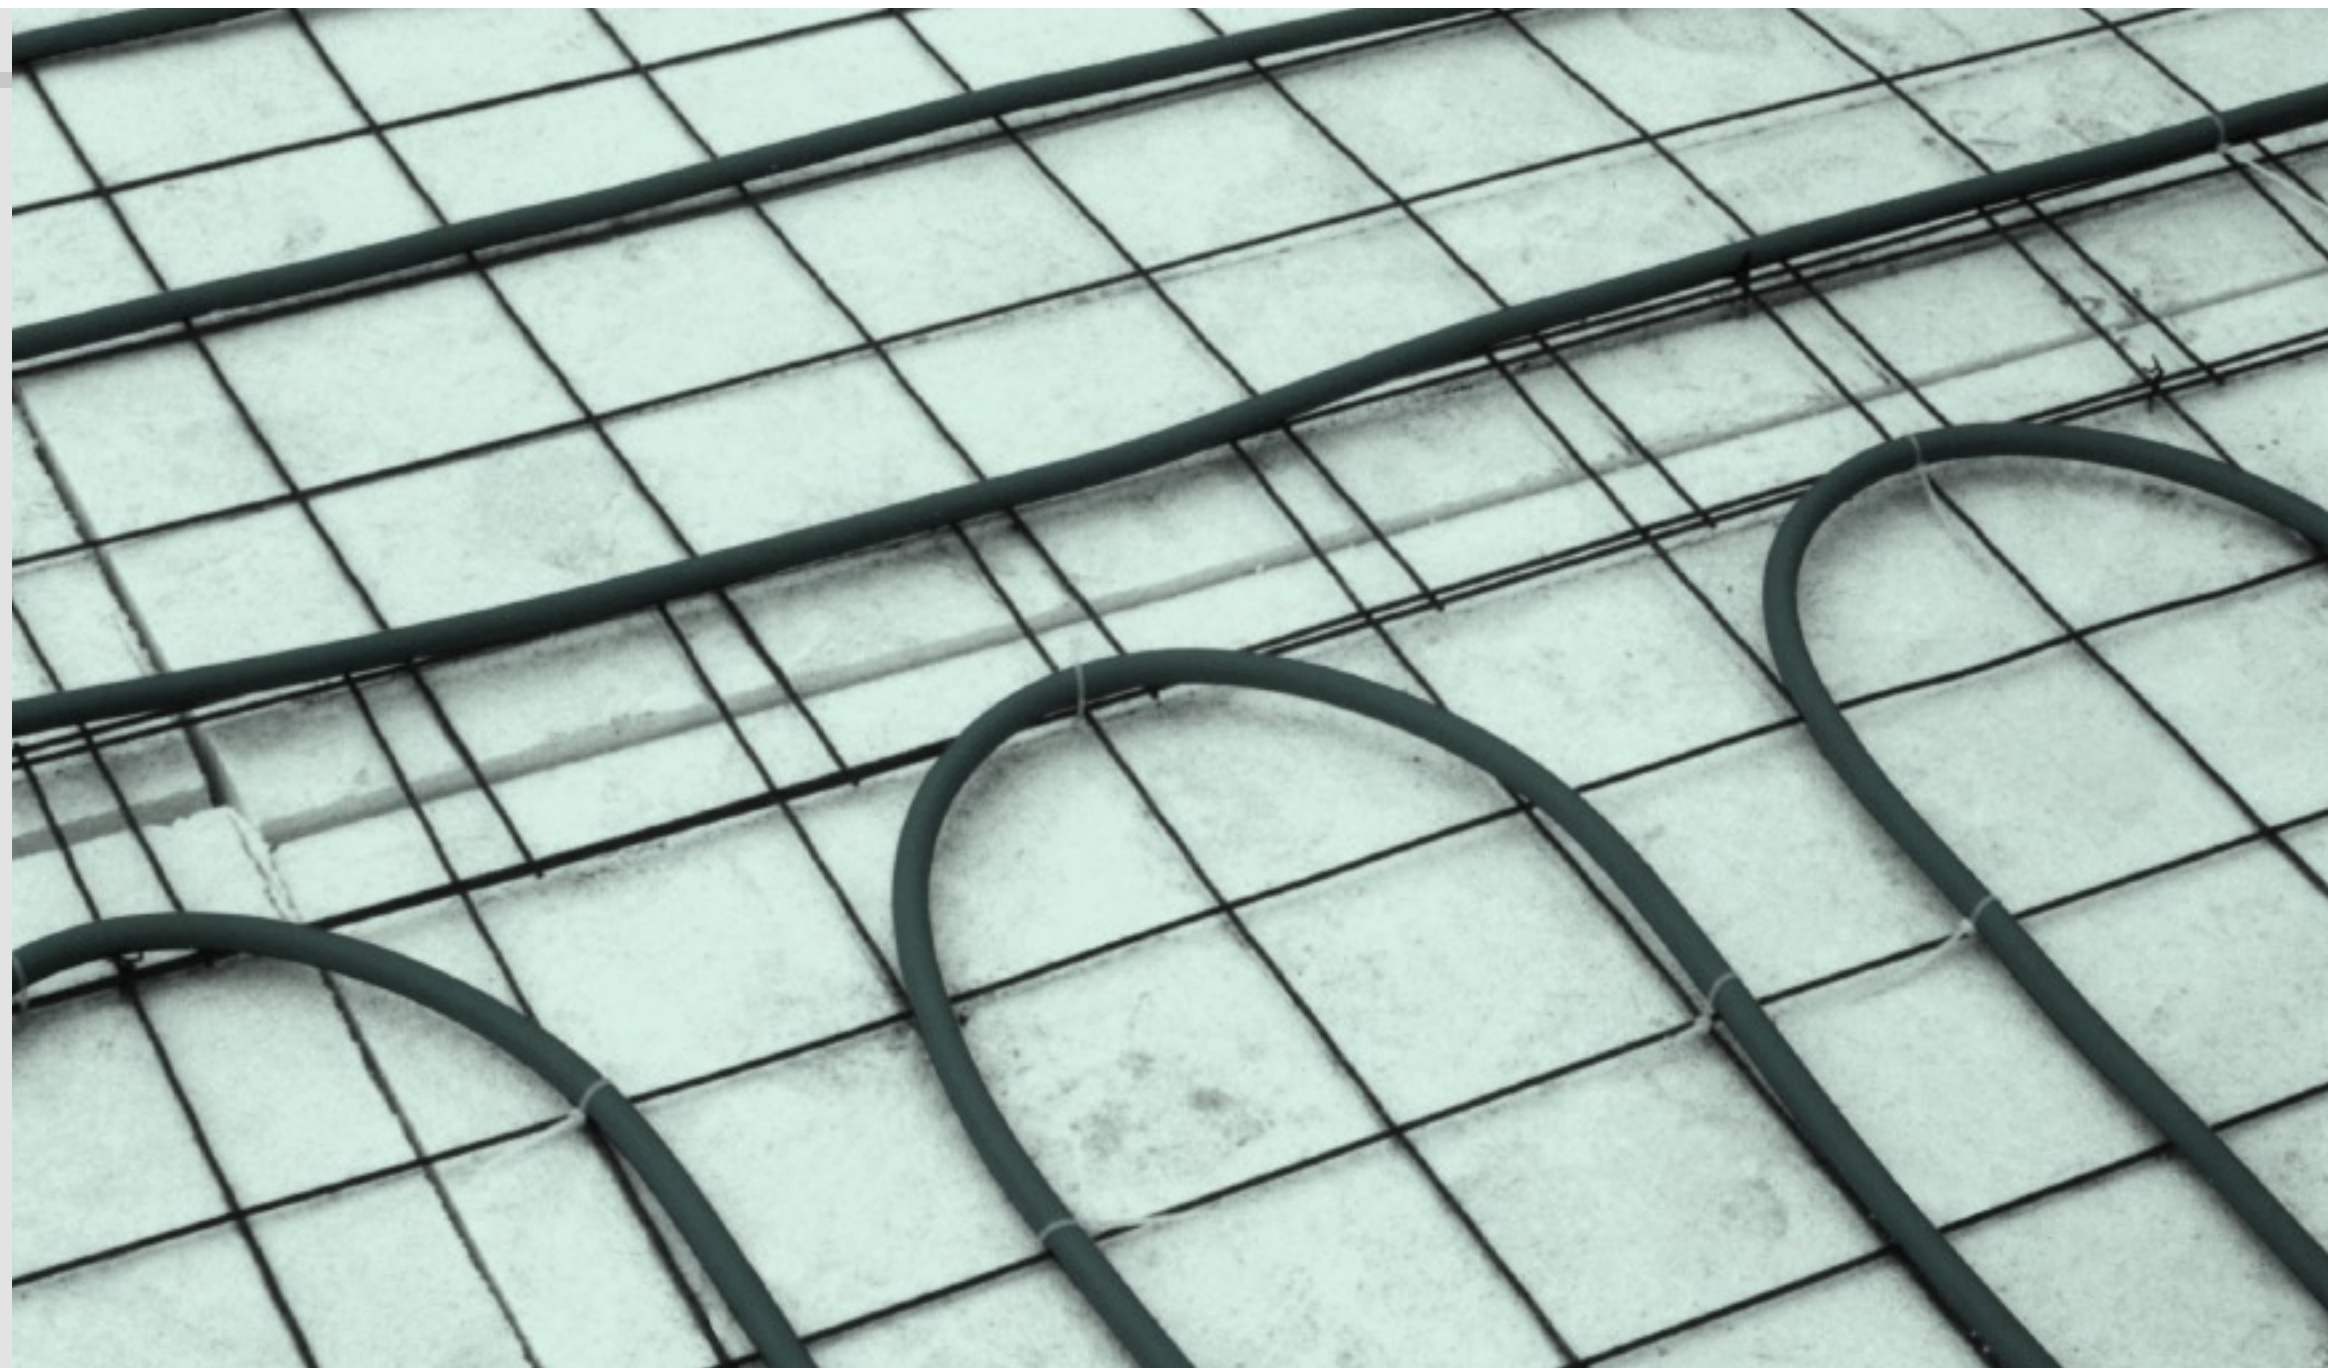

- VALEUR "R": 4.00/PO
 - RENCONTRE LES CODES DU BÂTIMENT POUR UTILISATION AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL
 - GRADE PROFESSIONNEL
 - GRANDEURS SPÉCIALES DISPONIBLES SUR COMMANDE
- Voir le service aux entrepreneurs pour des informations additionnelles



Outils recommandés pour l'installation du PlastiSpan HD



Scie à dents fines



Couteau utilitaire



Ruban à mesurer



Visseuse



Équerre



Agrafeuse

1-888-446-5377



www.plastifab.com