

Matériau compressible de remplissage GeoSpan^{MD}



Matériau technique compressible de remplissage

Principales applications :

- Matériau compressible à appliquer en dessous de poutres de béton sous mur porteur, de dalles de plancher porteuses et contre des murs de fondation

Avantages :

- Supporte des surcharges de construction prévues et le poids de la structure de béton armé jusqu'à ce que le béton soit sec et suffisamment résistant pour être autoportant
- N'est pas tributaire des profils
- Déplace 100 % de l'excavation
- Résiste aux insectes ou à la vermine
- Les dimensions peuvent être facilement ajustées sur le site

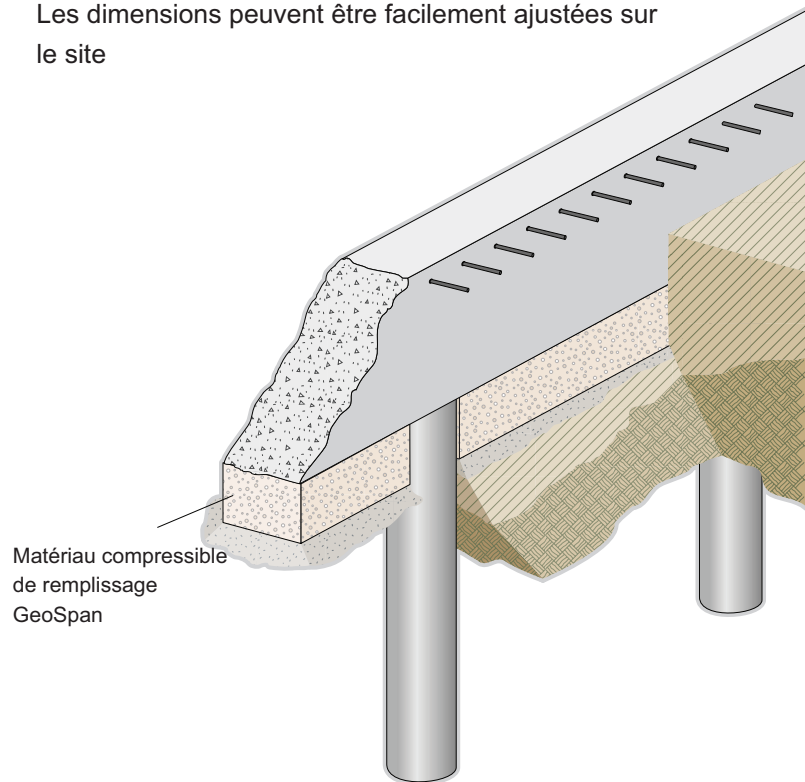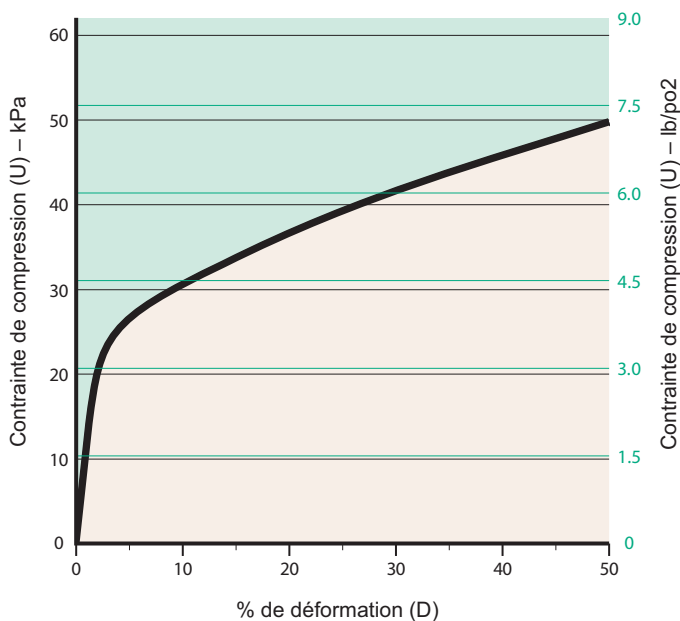

www.plastifab.com

1-888-446-5377

GeoSpan[®] est une marque déposée de Plasti-Fab Ltée. © 2011 Plasti-Fab Ltée

Plasti-Fab
SOLUTIONS AVEC DES PRODUITS en EPS

De Meilleures Idées pour la Construction de PFB